



Zerspanung Allgemein

Zuverlässige Innenkühlung - stabile Prozesse

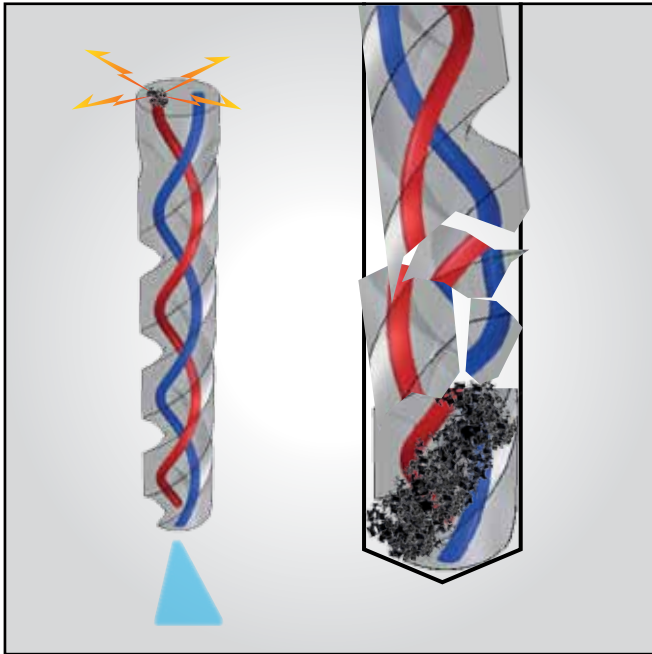

Bohrerbruch durch verstopfte Kühlkanäle

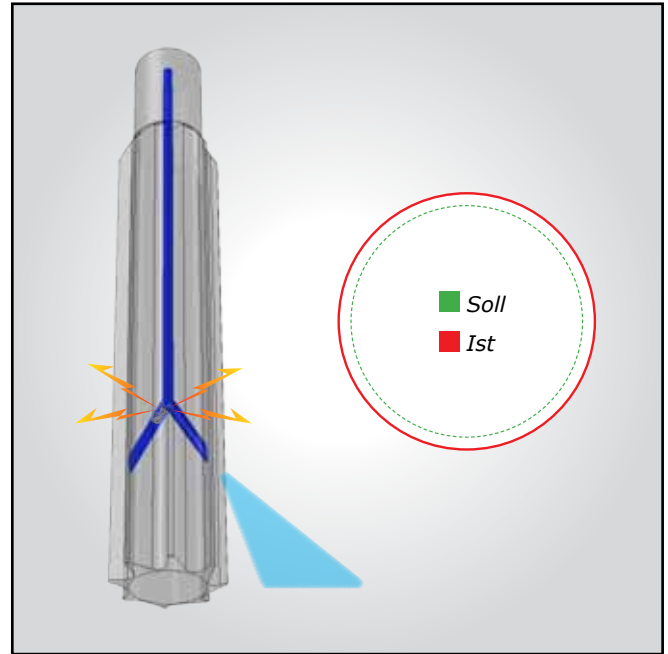


Toleranzfehler durch verstopfte Kühlkanäle

Problem

- Verunreinigungen im Kühlmittel verstopfen Kühlkanäle
- Verstopfte Reibahlen führen zu „unerklärlichen“ Toleranzfehlern und Ausschuss
- Unkalkulierbare Werkzeugstandzeiten unterbrechen die Produktion und zerstören teure Werkstücke
- Drehdurchführungen und Abdichtungen werden durch scharfkantige Partikel zerstört
- Werkzeugrevolver blockieren durch eingeschwemmte Späne

Lösung

- Mikrofiltration hält auch feinste Kühlkanäle sauber und funktionsfähig
- Zuverlässig kalkulierbare Werkzeugstandzeiten gewährleisten eine sichere Produktion
- Partikelfreier Kühlschmierstoff bietet bestmögliche Oberflächenqualität
- Keine verschmutzungsbedingten Ausfälle und Reparaturen an Ihren Maschinen und Anlagen
- Verlängerte Kühlschmierstoff-Wechselintervalle reduzieren Kosten und schonen die Umwelt
- Ausfilterung von Bakterien und Pilzen schützt ihre Mitarbeiter und spart teure Desinfektionsmittel

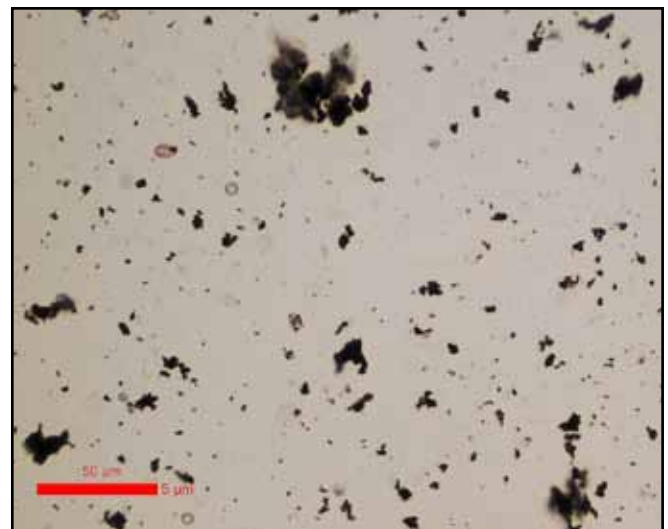

Kühlschmierstoffprobe aus laufender Großserienproduktion. Partikelgrößen weit über den angestrebten Toleranzen und Oberflächenqualitäten, trotz Bandfilteranlage!

EM 5000-VA Filteranlagen zur Kühlschmierstoff-Pflege

erprobt - zuverlässig - kostensenkend

Leistung

- 100% Partikelrückhaltung (kein Bypass)
- Nennleistung bis 20 m³/h – Differenzdruck 0,01 – 0,5 bar
- 1,0 µm Filterfeinheit, andere auf Anfrage
- Kompakte, platzsparende Bauweise, nur 0,3 m² Standfläche
- Hoch wirksam gegen Bakterien, Hefen und Schimmel
- Ersetzt teure und sperrige Bandfilteranlagen

Optionen

- Anschluss mehrerer Maschinen über Transferpumpen
- Batterieschaltung für Großanlagen
- Elektronische Überwachung, 24/7-Betrieb
- Automatische Umschaltung bei gesättigter Patrone
- Integration in Vorratstank 300 l oder 800 l
- Nebenstrom; Spülpistole mit gefiltertem Medium

Ausführung

- 100 % Edelstahl für maximale Haltbarkeit
- Sockel mit Rollen und Tropfwanne
- Entlüftung für schnelle und sichere Inbetriebnahme
- Manometer zur jederzeitigen Sättigungskontrolle
- Absperrventile für sauberen Patronenwechsel
- Auch in Ihrer Wunschfarbe erhältlich



Unser Angebot für die Erstinstallation

- **6 Monate testen bei voller Rücknahmegarantie**
- **Zahlungsziel 30 Tage**
- **Finanzierung oder Miete auf Anfrage möglich**

Ihr Kontakt

Hersteller

100% Made in Germany

IDV engineering

Norbert Fleck, Dipl.-Ing. (TU)
Stefan-Flötzi-Straße 26
D-83342 Tacherting

Tel. +49 (0) 86 21/90 345-40
Fax +49 (0) 86 21/90 345-44

filter@idv-engineering.de · www.idv-engineering.de

